

EXPERIENCIA, CALIDAD Y SERVICIO!!!

SOLDAMAS





SOLDALIST



TEJA METAL





IMPERGRIS





IMPER-MAS





DILUYENTE XIOL

Los xilenos mezclados se producen por destilación de la fracción de aromáticos (BTX) obtenida en el proceso de reformado catalítico de las naftas del petróleo. Son líquidos volátiles, miscibles en alcohol, éter y otros disolventes orgánicos comunes, y muy poco solubles en agua.

Usos Recomendados

Se utiliza como disolvente en la aplicación
del

IMPER-MAS y del **IMPER-GRIS**





RESANE
230GRM
1/4
GALON
CUÑETE
TAMBOR



P.V.A

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sella poros en muros para reducir el consumo de estuco y pintura

- Mejora el desempeño de las pinturas.
- Confiere excelente adherencia a estucos.
- Reduce la fisuración

DESCRIPCION DEL PRODUCTO


Dispersión acuosa de polímeros, usada para mejorar la adherencia y calidad de estucos en sistemas de acabados.

Mejorador de pinturas en interiores. USOS

Imprimación de superficies (sello de poros) antes de pintar o estuar.



1/4

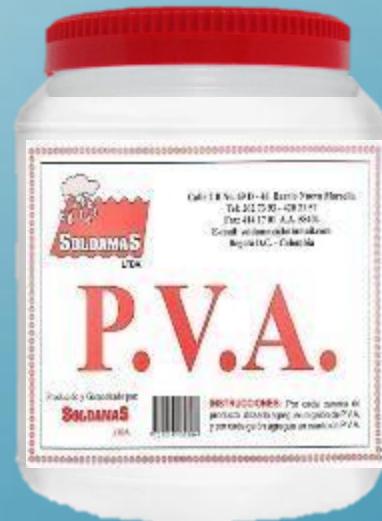

GALON



CUÑETE

Dirección: Carrera 28 No. 69 D - 45, Barrio Nuevo Morelia
Tel: (570) 35 95 - 42 21 57
Fax: (570) 37 81 32 88
Email: info@soldamas.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

P.V.A.

Producido y Garantizado por
SOLDAMAS LTDA



INSTRUCCIONES: Por cada canasta se necesita aplicar un kg por m2 de P.V.A. y por cada galón aplicar un cartón de P.V.A.

Contenido
5
GALONES

Masilla Epóxica Rallymas





Pegante Profesional Amarillo





SOLDADURA LIQUIDA MC PVC



SOLDA
SOBRE
SUPERFICIES
HUMEDAS






SOLDADURA LIQUIDA MC CON APLICADOR



SOLDA SOBRE
SUPERFICIES
HUMEDAS

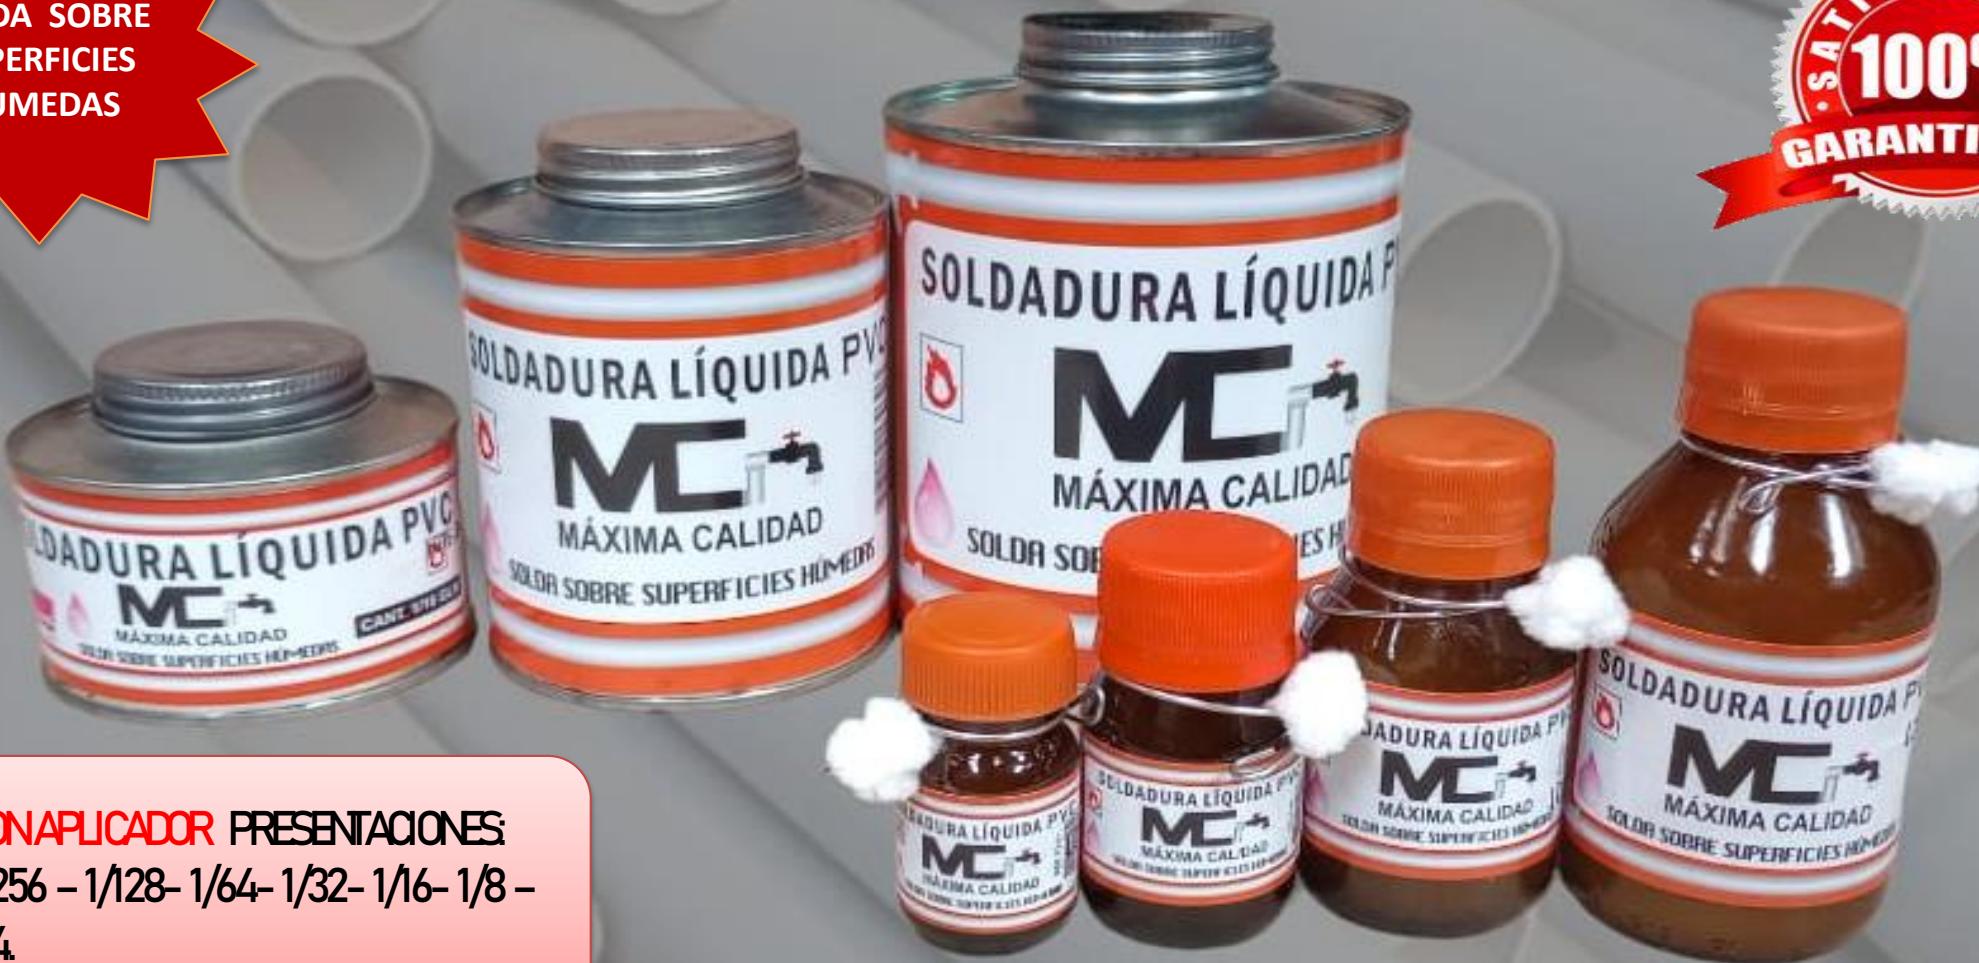

CON APLICADOR PRESENTACIONES:
1/256 - 1/128 - 1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 -
1/4.



SOLDADURA LIQUIDA MC SIN APLICADOR



SOLDA SOBRE
SUPERFICIES
HUMEDAS



SIN APLICADOR PRESENTACIONES:
1/256 - 1/128 - 1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8
- 1/4 - GALON

LIMPIADOR REMOVEDOR MC PARA PVC



MINERAL MAX -CHEAP



MINERALALEMAN





MINERAL 100 % PURO

MINERALES

SOLDAMAS

Trabajo 100% garantizado SAS

BAYFERROX DE HIERRO SINTETICO

Para usar en Pisos, Emboquillar, Gres, Cerámica, Ceras y Pinturas

500 GRS.

MINERALES

SOLDAMAS

Trabajo 100% garantizado SAS


BAYFERROX DE HIERRO SINTETICO

Para usar en Pisos, Emboquillar, Gres, Cerámica, Ceras y Pinturas

500 GRS.

SATISFACCION 100% GARANTIZADA

A background image of a dark, textured surface, possibly a floor or wall, with a bright yellow light source creating highlights.

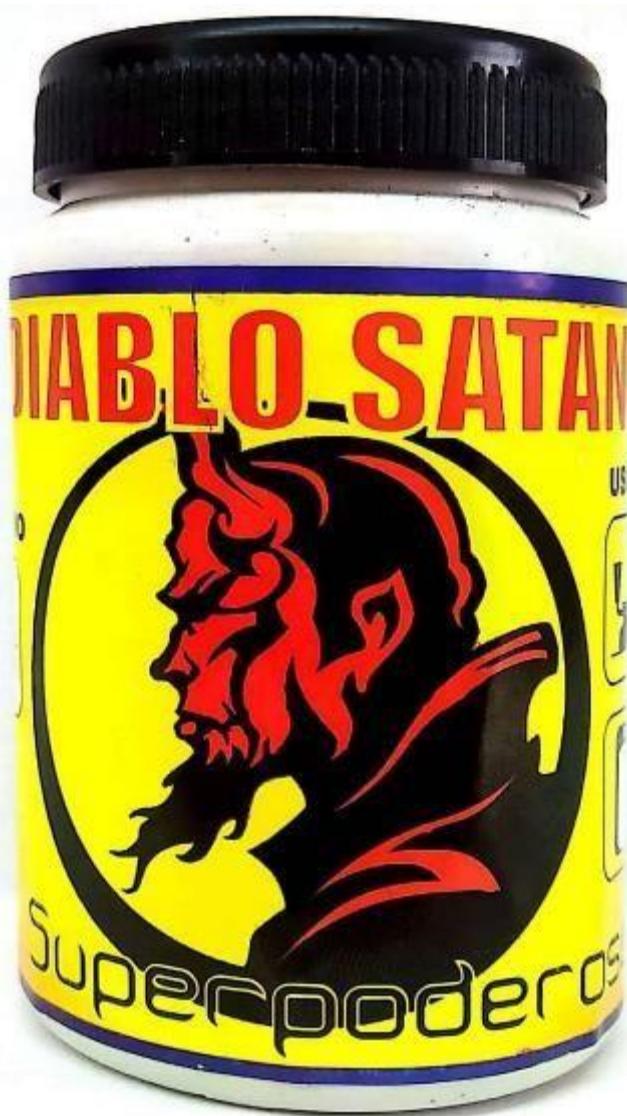

DIABLO SATAN

Es un potente agente químico, especialmente diseñado como destapador de cañerías.

Elimina acumulaciones de hilachas, pelos, fango, grasas, esponja, material vegetal, colillas de cigarrillos, etc.

No quita obstrucciones causadas por madera, hierro, metal, vidrio roto u otras sustancias sólidas similares.

Use DIABLO SATAN en forma seca cuando las cañerías de desperdicios de drenaje o las cloacas obstruidas estén llenas de agua que no pueda extraerse o bombearse:

1. Vacíe el contenido del envase dentro de la cañería lentamente
2. Use únicamente un envase por cada dos litros de agua.
3. Déjelo actuar por unos 30 minutos.
4. Una vez eliminada la obstrucción lave con suficiente agua caliente.



ACRONAL PURO

RESINA ACRILICA



RESINA ACRILICA

Es un polímero en emulsión de ésteres acrílicos y estireno de película flexible, transparente y resistente al Agua, posee muy buena resistencia a la intemperie cuando es agregado como aditivo en mezclas. Presenta buena compatibilidad con plastificantes, cargas como Carbonato de Calcio, Sílica y Caolín y pigmentos

- ◊ Imprimante para madera, triplex y aglomerados que no requieren lijado previo a la aplicación del acabado final y en superficies arquitectónicas como revoque y columnas.
- ◊ Ligante para estuco plástico.
- ◊ Aditivo para pinturas vinílicas tipo 2 y 3.
- ◊ Aditivo para cal.
- ◊ Recubrimiento para ladrillo, bloques o piedra caliza en ambientes interiores



1/4



GALON



CUÑETE

ACRONAL PURO

Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos.

Emulsión acrílica con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal.

Como imprimante el consumo depende de la porosidad y el estado del sustrato en el que se aplique. Para morteros el rendimiento es optimo en base al cemento. Para cales, pinturas, masillas, estucos y pegantes el rendimiento es el mejor



1/4



GALON



CUÑETE

ACRONAL ORIGINAL 295D

Está diseñado para las siguientes aplicaciones:

- ◊ Impermeabilizante y Adherente cuando es utilizado como aditivo en mezclas para lozas de concreto, paredes y morteros.
 - Preparación: Mezclar una parte de arena con una parte de cemento, diluir una parte de ACRONAL en una parte de Agua y agregar a la mezcla de cemento y arena hasta lograr una pasta con buena manejabilidad.
 - ◊ Ligante para estuco plástico.
 - ◊ Aditivo para pinturas vinílicas tipo 2 y 3.
 - ◊ Aditivo para cal.
 - ◊ Aislante y resane de adobe salado.
 - ◊ Recubrimiento para ladrillo, bloques o piedra caliza en ambientes interiores



1/4



GALON



CUÑETE



COLBON MADERA CARPINSOL

Pegante para madera y/o
Adhesivo sintético de alta
concentración
para el pegado de diversos tipos de
madera. Buena resistencia a la humedad y
alta adhesión final.

No se cristaliza.
Fácil aplicación.



250 GR'S



LIBRA



KILO



GALON



INSTRUCCIONES:
Limpie bien las superficies que va a pegar.
Aplicar Carpinsol con una brocha o raspador.
Colocar una las partes y someterla a presión moderada durante 20 a 30 minutos.
Cierre las cañas de agua y deje secar.
Pinte las superficies con barniz.

OTROS:
Carpinsol es un adhesivo sintético
concebido para el pegado de todo tipo de maderas con alta adhesión
y resistencia a la humedad.
Recomendado para reparación y
ensamblaje de maderas en triples,
aglomerados, MDF y para unión de
maderas con humedad no mayor al 10%.

CARACTERÍSTICAS:
Facil aplicación, resiste a altas
temperaturas, no se cristaliza, alto
rendimiento, colo blanco y de presión
entre 24 y 30 minutos.

USOS:
Carpinsol es un adhesivo sintético
concebido para el pegado de todo tipo de maderas con alta adhesión
y resistencia a la humedad.

Recomendado para reparación y
ensamblaje de maderas en triples,

aglomerados, MDF y para unión de

maderas con humedad no mayor al 10%.

Limpie bien las superficies que va a pegar.
Aplicar Carpinsol con una brocha o raspador.
Colocar una las partes y someterla a presión moderada durante 20 a 30 minutos.
Cierre las cañas de agua y deje secar.
Pinte las superficies con barniz.

INSTRUCCIONES:
Limpie bien las superficies que va a pegar.
Aplicar Carpinsol con una brocha o raspador.
Colocar una las partes y someterla a presión moderada durante 20 a 30 minutos.
Cierre las cañas de agua y deje secar.
Pinte las superficies con barniz.



CONCENTRADOS SOLDAMAS

PARA PINTURAS A
BASE DE AGUA
PARA ARTE
MADERA,
EMBOQUILLAR
BALDOSIN.
CONTENIDO 125 G

